



### 我们的技术 ■ ■ ■

9000 系列喷码机在同类产品中实现了性能与灵活性的最佳平衡。它可简易集成在各类生产线上，最大程度简化人员操作并确保高质量标识。

采用连续喷墨技术，能够为食品、饮料、医药、化妆品和电子行业喷印出高品质的最佳使用期限、徽标、字母数字和一维与二维条码。

### 您的效益 ■ ■ ■

**简明** – 采用人机工程学设计，直观的用户界面提供各种快捷方式，并可直接查看耗材。凭借其紧凑的设计和支架式安装，可方便地集成到生产线上。

**性能** – 最多可实现 8 行喷印，高速多行喷印，最高喷印速度可达 5.5 m/s。可选的以太网联网功能。

**质量** – 自动调整油墨压力（喷墨速度控制）可保证喷印质量。

**正常运行时间** – 配备独特的喷头清洗系统，可确保迅速启动。耗材更换方便，无需停止喷码。

**多用性** – 提供多种可选项，能够高效集成到大多数生产线上，其中包括：单、双喷嘴、2 种喷印分辨率（71 和 115 dpi）和 IP65 机箱。



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

## 喷印参数

- 单喷嘴或双喷嘴
- G-喷嘴 (喷印分辨率: 71 dpi) 或 M-喷嘴 (喷印分辨率: 115 dpi)
- 最多可喷印 8 行
- 喷印速度: 可达 5.5 米/秒
- 字体高度: 5 点阵至 48 点阵
- 信息高度: 1.2 毫米至 18.2 毫米
- 条形码和二维码 (Datamatrix)
- 多种文字可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、朝鲜文等

## 可选配件

- IP65 防护等级 (需要压缩空气)
- 以太网接口
- 喷头加压装置
- 90 度弯曲或者旁置式软喉管
- 喷头保护罩
- 同步编码器
- 报警灯 (24 V)

## 操作功能


- 信息库 (最多可储存 880 条信息)
- 国际化的操作界面 (31 种可选语言)
- 所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示
- 内置帮助菜单: 操作提示与故障诊断
- 可直接在操作界面上编辑图形
- 支持 PCMCIA 卡与 Compact Flash 卡的读取
- IC60 油墨回路
- 墨线速度闭环控制保证喷印质量
- 根据喷印速度/喷印距离自动选择字体
- 多种油墨可供选择: 快干油墨、乙醇基油墨和水基油墨
- 密封油墨盒二个 (0.8 公升装)
- 可与光电传感器、同步编码器、报警灯等附件快速连接与断开
- RS-232/422 接口、并行口以及多个 I/O 口方便远程控制

## 其他特点

- 重量: 19.5 kg
- 3 米长软喉管
- 不锈钢机壳
- 防尘/水等级: IP54
- 无需使用压缩空气
- 工作环境温度: 0° 至 40°C, 取决于所选油墨类型
- 湿度: 10% 至 90%, 无冷凝
- 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 可自动转换; 频率: 50/60 Hz; 功率: 60 VA

## 附件

- 喷码机支架 (不锈钢或铝制)
- 喷头支架 (不锈钢)
- 喷头固定装置
- 光电传感器

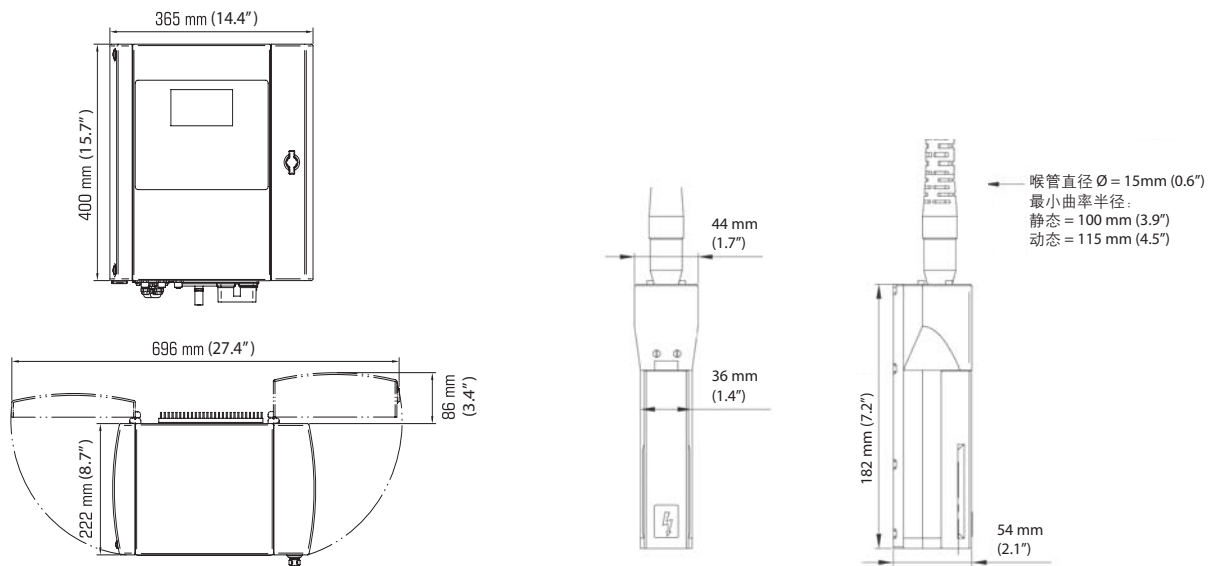

如需了解更多信息, 请访问 [www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)



我们保留不通知而修改设计或说明的权利。



马肯-依玛士  
上海市奉贤区吴塘路 298 号  
邮编: 201401  
电话: +86 21 6163 5888  
传真: +86 21 5743 2002



A DOVER Company